

BALATONGÉP

MINDEN AMI MUNKAGÉP

www.balatongep.hu

BONTÓKALAPÁCS KATALÓGUS



BALATONGÉP

MINDEN AMI MUNKAGÉP



Cégünk két olasz gyártó magyarországi képviselője.

Gyártóink termékeik minden alkatrészét manufaktúrális keretek között készítik és szerelik össze, így vásárlóink biztosak lehetnek, hogy tőlünk európai gyártású terméket vesznek. Olasz gyártóink több mint 25 éve készítenek és fejlesztenek hidraulikus bontókalapácsokat.

Minden termékünk uniós certifikáttal rendelkezik, melyekre 12 hónap garanciát vállalunk. Alapvető szervizalkatrészekkel, tartalék tuskéval azonnal ki tudjuk szolgálni!

Magyarországon a legjobb áron forgalmazunk 0,8 tonnástól 30 tonnás gépre szerelhető bontókalapácsokat. A népszerűbb típusokból nagy raktárkészletet tartunk (60-300 kg kotrógépekre és traktorkotrókra: JCB 3CX, CAT 428, 432, VOLVO BL71)



www.balatongep.hu

OM80P



Kalapács súly	kg	80
A gép súlya	tonna	0,6-1,5
A vésőszár, túske hossza	mm	450
A vésőszár, túske átmérője	mm	45
Ütési energia	Joule	170
Olaj hozam	l /perc	12-30
Előre nyomás	bar	105-115
Visszatérő nyomás	bar	16
Ütési frekvencia	ütés/perc	950-1350
A legkeskenyebb rész	mm	120
Nitrogén nyomás	bar	20
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"

OM100PS



Kalapács súly	kg	110
A gép súlya	tonna	0,6-2,5
A vésőszár, túske hossza	mm	450
A vésőszár, túske átmérője	mm	45
Ütési energia	Joule	180
Olaj hozam	l /perc	12-30
Előre nyomás	bar	105-115
Visszatérő nyomás	bar	16
Ütési frekvencia	ütés/perc	950-1350
A legkeskenyebb rész	mm	145
Nitrogén nyomás	bar	20
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"

OM150PS



Kalapács súly	kg	160
A gép súlya	tonna	2 - 5,5
A vésőszár, túske hossza	mm	470
A vésőszár, túske átmérője	mm	52
Ütési energia	Joule	310
Olaj hozam	l /perc	15-35
Előre nyomás	bar	105-115
Visszatérő nyomás	bar	16
Ütési frekvencia	ütés/perc	800-1200
A legkeskenyebb rész	mm	150
Nitrogén nyomás	bar	20
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"

OM201PS



Kalapács súly	kg	220
A gép súlya	tonna	2,5-5,5
A vésőszár, túske hossza	mm	585
A vésőszár, túske átmérője	mm	57/64
Ütési energia	Joule	410
Olaj hozam	l /perc	35-60
Előre nyomás	bar	120
Visszatérő nyomás	bar	20
Ütési frekvencia	ütés/perc	600-1000
A legkeskenyebb rész	mm	200
Nitrogén nyomás	bar	20
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"

OM290S



Kalapács súly	kg	300
A gép súlya	tonna	5,5 - 13,5
A vésőszár, túske hossza	mm	680
A vésőszár, túske átmérője	mm	80
Ütési energia	Joule	740
Olaj hozam	l /perc	45-90
Előre nyomás	bar	90
Visszatérő nyomás	bar	4
Ütési frekvencia	ütés/perc	700-1000
A legkeskenyebb rész	mm	230
Nitrogén nyomás	bar	36
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1/2"

OM350PS



Kalapács súly	kg	400
A gép súlya	tonna	6-13
A vésőszár, túske hossza	mm	680
A vésőszár, túske átmérője	mm	80
Ütési energia	Joule	740
Olaj hozam	l /perc	80-100
Előre nyomás	bar	110
Visszatérő nyomás	bar	16
Ütési frekvencia	ütés/perc	400-1000
A legkeskenyebb rész	mm	230
Nitrogén nyomás	bar	36
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	3/4"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	3/4"

OM600S



Kalapács súly	kg	680
A gép súlya	tonna	9-18
A vésőszár, túske hossza	mm	900
A vésőszár, túske átmérője	mm	95
Ütési energia	Joule	1300
Olaj hozam	l /perc	100-115
Előre nyomás	bar	105
Visszatérő nyomás	bar	4
Ütési frekvencia	ütés/perc	480-650
A legkeskenyebb rész	mm	250
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

OM1000S



Kalapács súly	kg	1050
A gép súlya	tonna	14 - 24
A vésőszár, túske hossza	mm	1000
A vésőszár, túske átmérője	mm	114
Ütési energia	Joule	1700
Olaj hozam	l /perc	115-135
Előre nyomás	bar	115
Visszatérő nyomás	bar	3
Ütési frekvencia	ütés/perc	400-550
A legkeskenyebb rész	mm	265
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

OM1300S



Kalapács súly	kg	1400
A gép súlya	tonna	16-28
A vésőszár, túske hossza	mm	1150
A vésőszár, túske átmérője	mm	120
Ütési energia	Joule	2150
Olaj hozam	l /perc	120-145
Előre nyomás	bar	115
Visszatérő nyomás	bar	4
Ütési frekvencia	ütés/perc	350-750
A legkeskenyebb rész	mm	265
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

TM125

TM125F

TM125S



Kalapács súly	kg	270
A gép súlya	tonna	4-12
A vésőszár, túske hossza	mm	700
A vésőszár, túske átmérője	mm	80
Ütési energia	Joule	700
Olaj hozam	L /perc	40-100
Előre nyomás	bar	70
Visszatérő nyomás	bar	3
Ütési frekvencia	ütés/perc	400-1000
A legkeskenyebb rész	mm	200
Nitrogén nyomás	bar	36
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	3/4"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	3/4"

TM250



www.balatongep.hu



Kalapács súly	kg	600
A gép súlya	tonna	7-15
A vésőszár, túske hossza	mm	860
A vésőszár, túske átmérője	mm	95
Ütési energia	Joule	1200
Olaj hozam	l /perc	90-130
Előre nyomás	bar	90
Visszatérő nyomás	bar	4
Ütési frekvencia	ütés/perc	190-600
A legkeskenyebb rész	mm	236
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

TM501 - TM501A



Kalapács súly	kg	1000
A gép súlya	tonna	12-23
A vésőszár, túske hossza	mm	1000
A vésőszár, túske átmérője	mm	114
Ütési energia	Joule	1650
Olaj hozam	l /perc	110-140
Előre nyomás	bar	115
Visszatérő nyomás	bar	3
Ütési frekvencia	ütés/perc	420-500
A legkeskenyebb rész	mm	263
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

TM750



Kalapács súly	kg	1300
A gép súlya	tonna	16-27
A vésőszár, tűske hossza	mm	1150
A vésőszár, tűske átmérője	mm	120
Ütési energia	Joule	2100
Olaj hozam	l /perc	80-140
Előre nyomás	bar	115
Visszatérő nyomás	bar	4
Ütési frekvencia	ütés/perc	300-700
A legkeskenyebb rész	mm	265
Nitrogén nyomás	bar	38
Előremenő cső, csatlakozási átmérő	hüvelyk	1"
Visszatérő cső csatlakozási átmérő	hüvelyk	1" 1/4

www.balatongep.hu

ZAMO H60



Kalapács súly	55 kg
A vésőszár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	10 ÷ 25 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	150 bar
Visszatérő nyomás	13 bar
Ütési energia (max)	165 joule
Ütés szám	1100 ÷ 1400 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H60 S




Kalapács súly	65 kg
A vésőszár, tűske átmérője	40 mm
Olaj hozam	10 ÷ 25 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	150 bar
Visszatérő nyomás	13 bar
Ütési energia (max)	165 joule
Ütés szám	1100 ÷ 1400 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H90



Kalapács súly	90 kg
A vésőszár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	12 ÷ 32 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	18 bar
Ütési energia (max)	200 joule
Ütés szám	1000 ÷ 1300 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

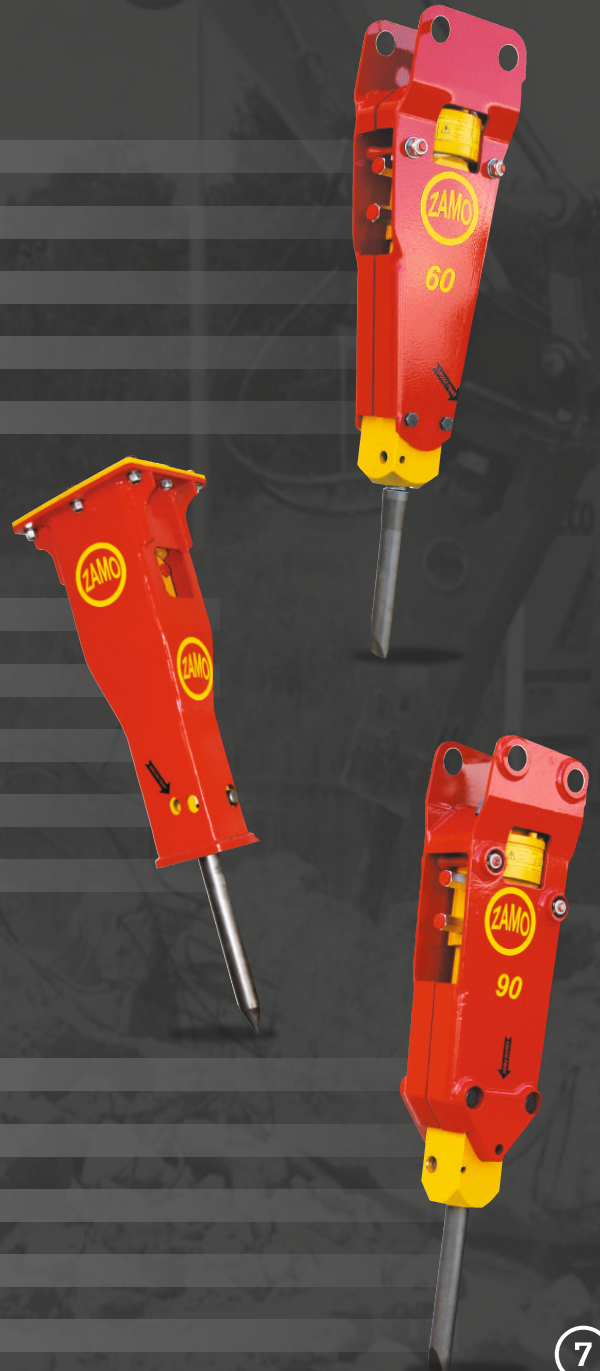

ZAMO H90 S

Kalapács súly	105 kg
A vésőszár, tűske átmérője	44 mm
Olaj hozam	12 ÷ 32 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	18 bar
Ütési energia (max)	200 joule
Ütés szám	1000 ÷ 1300 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H140 S

Kalapács súly	145 kg
A vésőszár, tűske átmérője	48 mm
Olaj hozam	20 ÷ 40 l/perc
Előre nyomás	120 bar
Max nyomás	145 bar
Visszatérő nyomás	25 bar
Ütési energia (max)	285 joule
Ütés szám	800 ÷ 1250 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H160 S

Kalapács súly	160 kg
A vésőszár, tűske átmérője	50 mm
Olaj hozam	40 ÷ 50 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	25 bar
Ütési energia (max)	485 joule
Ütés szám	1700 ÷ 1100 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C

ZAMO H195 S

Kalapács súly	210 kg
A vésőszár, tűske átmérője	54 mm
Olaj hozam	40 ÷ 60 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	160 bar
Visszatérő nyomás	20 bar
Ütési energia (max)	495 joule
Ütés szám	600 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	80°C



ZAMO H300 P

Kalapács súly	285 kg
A vésőszár, tűske átmérője	75 mm
Olaj hozam	50 ÷ 90 l/perc
Előre nyomás	70/80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	600 joule
Ütés szám	400 ÷ 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 300 L

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 ÷ 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C



ZAMO 300 F

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 ÷ 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C



ZAMO 300 JCB

Kalapács súly	275 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 ÷ 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C



ZAMO H320 S

Kalapács súly	300 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	40 ÷ 100 l/perc
Előre nyomás	80 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	740 joule
Ütés szám	400 ÷ 1000 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	70/80°C

ZAMO 420 P

Kalapács súly	420 kg
A vésőszár, tűske átmérője	80 mm
Olaj hozam	50 ÷ 80 l/perc
Előre nyomás	110/120 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	700 joule
Ütés szám	500 ÷ 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 500 S

Kalapács súly	550 kg
A vésőszár, tűske átmérője	95 mm
Olaj hozam	90 ÷ 130 l/perc
Előre nyomás	90 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1200 joule
Ütés szám	450 ÷ 600 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C

ZAMO 500 P

Kalapács súly	630 kg
A vésőszár, tűske átmérője	95 mm
Olaj hozam	80 ÷ 90 l/perc
Előre nyomás	110 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1250 joule
Ütés szám	500 ÷ 950 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 1000



Kalapács súly	980 kg
A vésőszár, tűske átmérője	114 mm
Olaj hozam	110 ÷ 140 l/perc
Előre nyomás	115 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1920 joule
Ütés szám	450 ÷ 600 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 1000 P



Kalapács súly	1100 kg
A vésőszár, tűske átmérője	114 mm
Olaj hozam	90 ÷ 140 l/perc
Előre nyomás	130 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	1920 joule
Ütés szám	600 ÷ 900 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



ZAMO 1300 P



Kalapács súly	1300 kg
A vésőszár, tűske átmérője	125 mm
Olaj hozam	130 ÷ 160 l/perc
Előre nyomás	145 bar
Max nyomás	--
Visszatérő nyomás	--
Ütési energia (max)	2700 joule
Ütés szám	450 ÷ 700 ütés/perc
Hidraulika olaj max hőmérséklet	75/85°C



www.balatongep.hu
facebook/balatongep
8233 Balatonszőlős Fő u.



KESZEI CSABA

+36 20 944 27 27

tufa@tufa.hu

www.balatongep.hu

facebook/balatongep

8233 Balatonszőlős Fő u.

